




INGEBOMBA

WWW.INGEBOMBA.CL



Nadorsel

TEC 2459 03/04

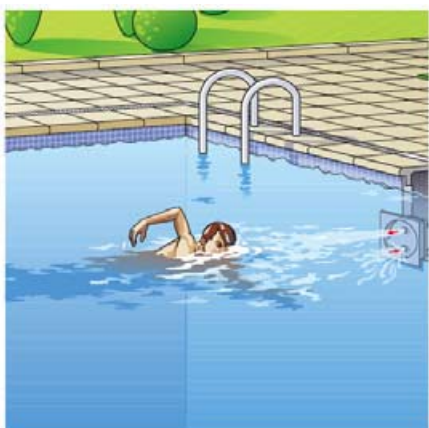

Aplicaciones: Nadar a contra-corriente en piscinas privadas o públicas. Puede instalarse en el local técnico.

Applicazione: Nuotare a contro-corrente in piscine private o pubbliche. Può essere installate in il locale tecnico.

Aplicações: Nadar a contracorrente em piscinas privadas ou públicas. Pode ser instalada em o local técnico

Bombas centrífugas monocelulares de gran caudal que generan una fuerte corriente de agua y transforman la piscina en un lugar de deporte y ocio. Auto-aspirantes hasta 4 metros.

Materiales :

Cuerpo bomba y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio.

Impulsor y soporte sello en Noryl® con carga de fibra de vidrio.

Cierre mecánico en grafito y óxido de alumina.

Válvula de aspiración en caucho reforzado.

Eje en acero inoxidable AISI 420.

Soporte motor-bomba en aluminio L-2630.

Carcasa motor en aluminio L-2521.

Motor:

Asíncrono, dos polos.

Protección IP 55.

Aislamiento clase F.

Servicio continuo.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Accesorios: Impulsión curvada de 2 1/2" ajustable a 3 posiciones y pieza de aspiración de 2 1/2".

Pompe centrifughe monocellulari a elevata capacità di portata che generano una forte corrente d'acqua e trasformano la piscina in un luogo di sport e riposo. Autoadescanti fino a 4 metri.

Materiali:

Corpo pompa e diffusore di polipropilene rinforzato con fibra di vetro.

Girante e supporto tenuta di Noryl® rinforzato con fibra di vetro.

Tenuta meccanica di grafite e ossido d'allumina.

Valvola aspirazione di caucciù rinforzato.

Albero d'acciaio inossidabile AISI 420.

Supporte motore-pompa d'alluminio L-2630.

Camicia motore d'alluminio L-2521.

Motore:

Asincrono, due poli.

Protezione IP 55.

Isolamento classe F.

Servizio continuo.

Versione monofase con protezione termica incorporata.

Accessori: impulsione curvada con vite da 2 1/2" regolabile in 3 posizioni, e pezzi di aspirazione con vite da 2 1/2".

Bombas centrífugas monocelulares de grande caudal que geram uma forte corrente de água e transformam a piscina num lugar de desporto e lazer. Autoferrantes até 4 m.

Materiais:

Corpo da bomba e difusor em polipropileno reforçado com fibra de vidro.

Impulsor e suporte retenção em Noryl® reforçado com fibra de vidro.

Retenção mecânica em grafite e óxido de alumina.

Válvula de aspiração em caucho reforçado.

Veio em aço inox. AISI 420.

Suporte motor-bomba em alumínio L-2630.

Camisa do motor em alumínio L-2521.

Motor:

Asincronico, dois pólos.

Protecção IP 55.

Isolamento classe F.


Serviço contínuo.

Versão monofásica com protecção térmica incorporada.


Acessórios: impulsão curvada de 2 1/2" ajustable até 3 posições, e tubo de aspiração de 2 1/2".



Nadorself

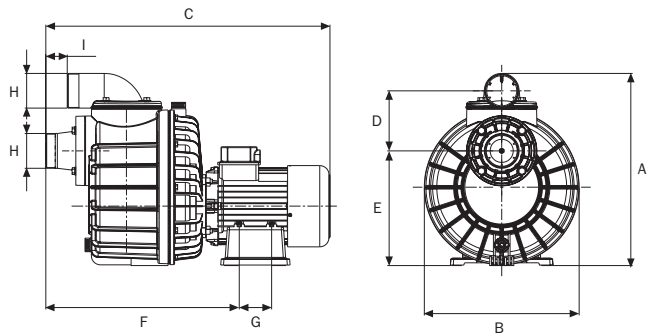

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Nadorself 200	416	335	615	130	248.5	418.5	70	2 1/2"	46.5	25.1/23.1
Nadorself 300	416	335	615	130	248.5	418.5	70	2 1/2"	46.5	26.1/25.8
Nadorself 400	416	335	615	130	248.5	418.5	70	2 1/2"	46.5	28

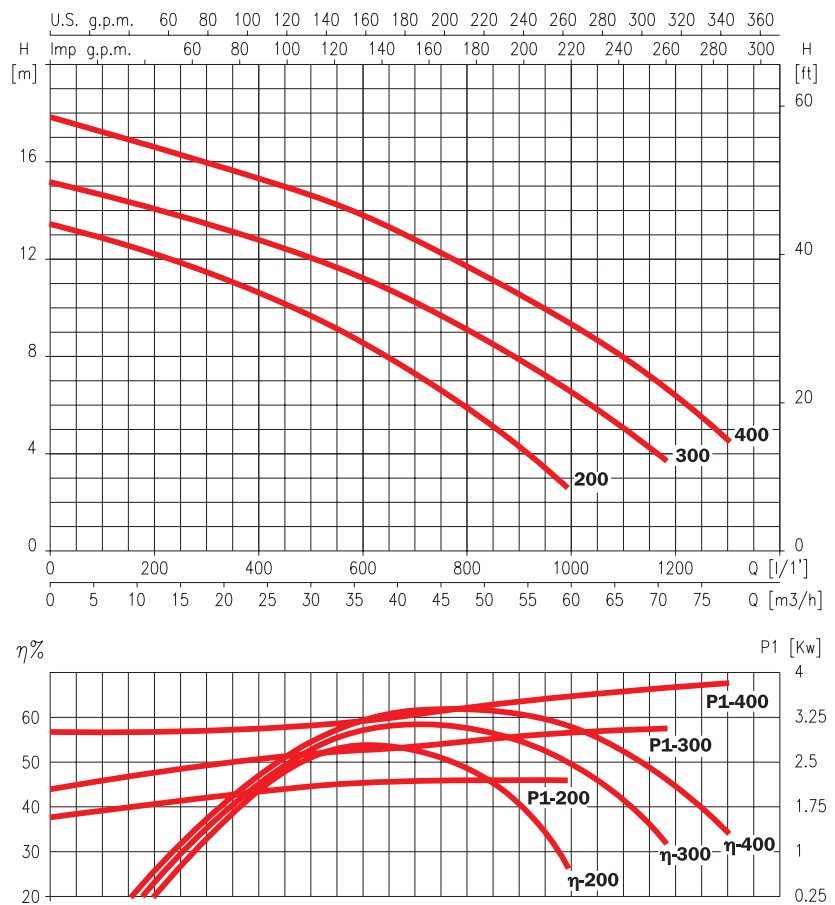

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	l/1' m³/h	100 6	200 12	400 24	600 36	800 48	1000 60	1200 72	1300 78
		1~	3~	400 V	1~	3~												
		230 V	230 V		1~	3~												
Nadorself 200 M	Nadorself 200	10.2	6.7	4	2.2	2.2	1.5	2	40		12.9	12.2	10.6	8.5	6			
Nadorself 300 M	Nadorself 300	13.4	8.6	5	3	3	2.3	3	60		14.6	14	12.8	11.3	9	6.5		
	Nadorself 400		11.8	6		3.4	3	4			17.2	16.6	15.3	13.8	11.6	9.4	6.3	4.5